


关于罗湖区临平一路、金湖一街、河西一路、宝岗路等14处共20株枯树勘查的报告

2023年3月10日下午，深圳市罗湖区城市管理组织对罗湖区临平一路、金湖一街、河西一路、宝岗路、三角台公园、解放路、城东街、东门中路、蛟湖路、红桂路、洪湖地铁站旁、洪湖路、湖景社区公园13处共20株枯树现象实地勘察评估。市专家组王晓霞、周海旋、谢信强3位园林专家对现场进行了实地勘查、评估，形成意见如下：

一、 临平一路枯树处理意见

临平一路靠清湖山庄旁，有1株大叶紫薇(胸径8cm,高约3m)，该树木树皮树干受损严重，树池透水性差，树木已枯死。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。更换新的种植土，确保土壤透气、透水，结合现场情况，建议补植大花紫薇1株(胸径12-13cm,树高5.0-5.5m)。

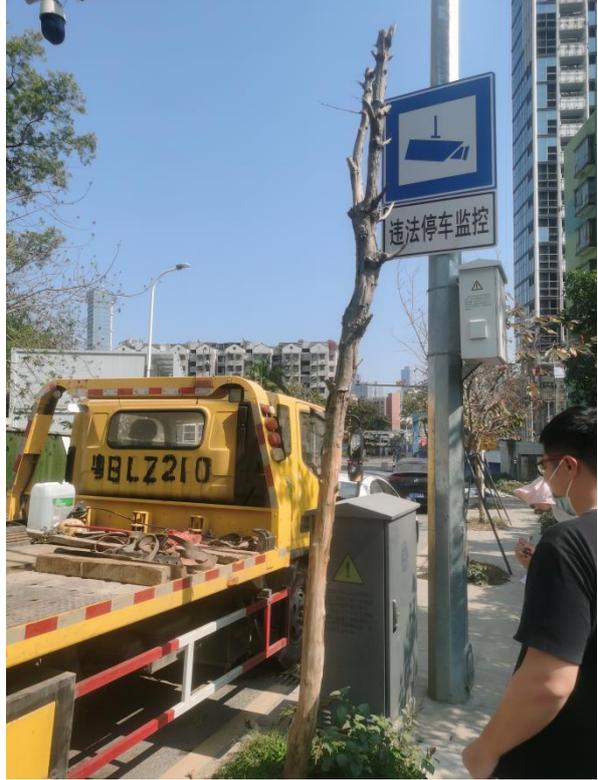

临平一路枯树大花紫薇现场图片

二、金湖一街枯树处理意见

金湖一街棕榈泉车库入口对面,有1株芒果树(胸径30cm,高约6.5cm),该树木受白蚁侵蚀且树皮树干受损严重,已枯死。为防止发生倒伏,存在安全隐患,建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工,确保施工安全文明。对土壤进行白蚁消杀,更换新的种植土,确保土壤透气、透水,结合现场情况,建议补植扁桃1株(胸径13-15cm,树高5.0-5.5m)。



金湖一街枯树芒果现场图片

三、河西一路枯树处理意见

河西一路宝龙嘉园入口旁，有1株小叶榄仁(胸径18cm,高约6m;)，该树木树皮树干受损严重，已枯死。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。更换新的种植土，确保土壤透气、透水，结合现场情况，建议补植小叶榄仁1株(胸径12-13cm,树高6.0-6.5m)。



河西一路枯树小叶榄仁现场图片

四、宝岗路枯树处理意见

1、宝岗路佳源不锈钢店前，有1株国庆花(胸径22cm, 高约7.5m)，该树木受白蚁侵蚀且树皮树干受损严重，已枯死。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。对土壤进行白蚁消杀，更换新的种植土，确保土壤透气、透水，结合现场情况，建议补植大花紫薇1株(胸径12-13cm, 树高5.0-5.5m)。



宝岗路佳源不锈钢店前枯树国庆花现场图片

2、宝岗路识目商行店前，有1株海南蒲桃(胸径26cm,高约7m)，该树木受白蚁侵蚀且感染根腐病，树皮树干受损严重，已枯死。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。对土壤进行白蚁消杀，更换新的种植土，确保土壤透气、透水，结合现场情况，建议补植1株海南蒲桃，胸径10-12cm，高5.0-5.5m。




宝岗路识目商行店前枯树海南蒲桃现场图片

五、三角台公园内枯树处理意见

1、深圳广铁土木工程公司门前桥对面绿地里，有1株南洋楹(胸径45cm,高约15m)，及1株香樟(胸径43cm,高约15m)，该两株树木都受白蚁侵蚀且树皮树干受损严重，已枯死。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。对土壤进行白蚁消杀，更换新的种植土，确保土壤透气、透水，结合现场情况，建议补植1株凤凰木，胸径12-13cm，高5.0-5.5m。

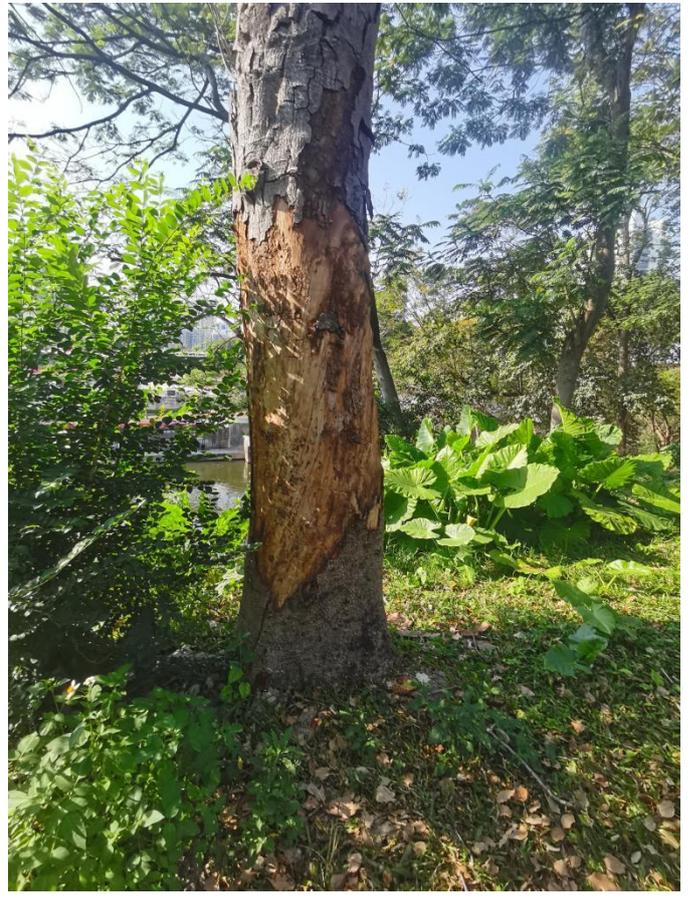

三角台公园枯树南洋楹现场图片



三角台公园枯树香樟现场图片

2、院内superbus点旁，有1株凤凰木(胸径28cm,高约18m)，该树木都受白蚁侵蚀且树皮树干受损严重，已枯死。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。对土壤进行白蚁消杀。



三角台公园枯树凤凰木现场图片

六、解放路枯树处理意见

深圳市公安局前，有1株仪花(胸径33cm,高约6m)，该树木受白蚁侵蚀严重致根腐病，且树皮树干受损严重，已枯死。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。对土壤进行白蚁消杀，更换新的种植土，确保土壤透气、透水，结合现场情况，建议补植1株仪花，胸径12-13cm，高5.5-6.0m。



解放路枯树仪花现场图片

七、城东街枯树处理意见

中国银河证券对面，有1株樟树(胸径17cm,高约6m)，因树池透水性差导致树木枯死。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。更换新的种植土，确保土壤透气、透水，结合现场情况，建议补植樟树1株(胸径12-13cm,高约5.5-6.0m)。



城东街枯树樟树现场图片

八、东门中路枯树处理意见

1、东门中路东边，螺岭社区党群服务中心前，有1株樟树(胸径12cm, 高约5.0m)，该树木树池透水、透气性差，导致树木死亡。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。更换新的种植土，确保土壤透气、透水，结合现场情况，建议补植1株樟树(胸径12-13cm, 高约5.5-6.0m)。



东门中路东边枯树樟树现场图片

2、东门中路西边，天玺1号B座墙外，有1株樟树(胸径约15cm,高约3m)，经专家现场核查，该树木树池透水、透气性差，导致树木死亡。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。更换新的种植土，确保土壤透气、透水，结合现场情况，建议补植1株樟树(胸径12-13cm,高约5.5-6.0m)。



东门中路西边枯树樟树现场图片

九、蛟湖路枯树处理意见

蛟湖路西侧，相邻的2株黄花风铃木(胸径10cm,高约6.0m)，该树木都受白蚁侵蚀且树皮树干受损严重，已枯死。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。对土壤进行白蚁消杀，更换新的种植土，确保土壤透气、透水，结合现场情况，建议补植2株黄花风铃木(胸径10-11cm,高约5.5-6.0m)。



蛟湖路西侧枯树2株黄花风铃木现场图片

十、红桂路枯树处理意见

红桂路桥底，蛟湖路2号大院6栋墙外，有1株木棉(地径49cm, 高约18m)，经专家组现场核查，该树木受白蚁侵蚀严重致根腐病，已枯死。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。



红桂路枯树木棉现场图片

十一、洪湖地铁站A出口附近枯树处理意见

洪湖地铁站，有1株宫粉紫荆(胸径16cm, 高约3.5m)，经专家组现场核查，因受白蚁侵蚀且树皮树干受损严重，已枯死。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。消杀土壤下层白蚁。



洪湖地铁站A出口附近枯树宫粉紫荆现场图片

十二、洪湖路枯树处理意见

洪湖路西侧，在笋岗公安对面，有1株樟树(胸径约16cm,高约5m)，经专家现场核查，该树木树池透水、透气性差，导致树木死亡。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。对土壤进行白蚁消杀，更换新的种植土，确保土壤透气、透水，结合现场情况，建议补植1株四季桂（地径7-8cm,高约3.0-3.5m）。



洪湖路西侧枯树樟树现场图片

十三、湖景社区公园枯树处理意见

1、合正景湖逸园东南门外西侧，有1株火焰木(胸径50cm,高约12m)，经专家组现场核查，因受白蚁侵蚀且树皮树干受损严重，已枯死。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。更换新的种植土，确保土壤透气、透水，结合现场情况，建议补植1株火焰木（胸径12-13cm,高约5.5-6.0m）。



湖景社区公园枯树火焰木现场图片

2、翠盈嘉园东座南出口附近，有1株鸡冠刺桐(地径32cm,高约6m)，经专家组现场核查，该树木受白蚁侵蚀严重致根腐病，已枯死。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。更换新的种植土，确保土壤透气、透水，结合现场情况，建议补植1株鸡冠刺桐(胸径12-13cm,高约5.0-5.5m)。



湖景社区公园枯树鸡冠刺桐现场图片

十四、儿童公园天桥南面枯树处理意见

儿童公园天桥南面，有1株垂叶榕(胸径42cm,高约7.5m)，经专家组现场核查，因受白蚁侵蚀且树皮树干受损严重，已枯死。为防止发生倒伏，存在安全隐患，建议清除此树木。(树木现状图片详见以下附图)

清理时应注意按规范施工，确保施工安全文明。对土壤进行白蚁消杀，更换新的种植土，确保土壤透气、透水，结合现场情况，建议补植1株凤凰木(胸径12-13cm,高约5.5-6.0m)。



儿童公园天桥南面枯树垂叶榕现场图片

以上为罗湖区临平一路、金湖一街、河西一路、宝岗路、三角台公园、解放路、城东街、东门中路、蛟湖路、红桂路、洪湖地铁站A出口附近、洪湖路、湖景社区公园、儿童公园天桥南面14处共20株枯树的专家处理意见及建议，请各相关单位根据实际情况，聘请专业园林公司及时清除枯树，消除安全隐患。清除之前请做好树木的安全防护措施。

专家签名：谢俊强 周海英 王晓霞

2023 年 3 月 10 日

专家组成员情况表

序号	姓名	职称	工作单位
1	王晓霞	园林高级工程师	深圳市岭南设计集团有限公司
2	谢信强	林业工程师	深圳市创璟园林绿化有限公司司
3	周海旋	园林工程师	深圳市方圆建设工程监理有限公司

专家组成员证书





关于罗湖区临平一路、金湖一街、河西一路、宝岗路等 14 处共 20 株枯树勘查的报告死因及处理结果表

序号	项目名称	项目地点	树木名称	数量	单位	树木规格	枯死原因	处理结果
1	临平一路	清湖山庄边	大花紫薇	1	株	胸径 8cm, 高约 3m	透气、透水性差	清除并建议补植 1 株大花紫薇, 胸径 12-13cm, 高 5.0-5.5m
2	金湖一街	棕榈泉车库入口	芒果树	1	株	胸径 30cm, 高约 6.5m	白蚁侵食、树皮干裂	清楚并建议补植 1 株扁桃, 胸径 13-15cm, 高 5.0-5.5m
3	河西一路	宝龙嘉园入口旁	小叶榄仁	1	株	胸径 18cm, 高约 6.0m	白蚁侵食及根腐病	清除并建议补植 1 株小叶榄仁, 胸径 12-13cm, 高 6.5m
4	宝岗路	宝岗路佳源不锈钢店前	国庆花	1	株	胸径 22cm, 高约 7.5m	白蚁侵食、树皮受损严重	清除并建议补植 1 株小叶紫薇, 地径 12-13cm, 高 5.0-5.5m
5	宝岗路	识目商行店前	海南蒲桃	1	株	胸径 26cm, 高约 7.0m	白蚁侵食、树皮受损严重	清除并建议补植 1 株海南蒲桃, 胸径 10-12cm, 高 5.0-5.5m
6	三角台公园	深圳广铁土木工程公司门前桥对面绿地里	南洋楹	1	株	胸径 45cm, 高约 15m	白蚁侵食、树皮受损严重	清除并建议补植 1 株凤凰木, 胸径 10-12cm, 高 5.0-5.5m
7	三角台公园	深圳广铁土木工程公司门前桥对面绿地里	香樟	1	株	胸径 43cm, 高约 15m	白蚁侵食、树皮受损严重	直接清除
8	三角台公园	院内 superbuss 点旁	凤凰木	1	株	胸径 28cm, 高约 18m	白蚁侵食、树皮受损严重	直接清除
9	解放路	深圳市公安局前	仪花	1	株	胸径 33cm, 高约 6m	白蚁侵食、根腐病	清除并建议补植 1 株仪花, 地径 12-13cm, 高 5.5-6.0m
10	城东街	中国银河证券对面	樟树	1	株	胸径 17cm, 高约 6m	透气、透水性差	清除并建议补植 1 株樟树, 胸径 12-13cm, 高 5.5-6.0m
11	东门中路	螺岭社区党群服务中心前	樟树	1	株	胸径 12cm, 高约 5m	透气、透水性差	清除并建议补植 1 株樟树, 胸径 12-13cm, 高 5.5-6.0m
12	东门中路	天玺 1 号 B 座墙外	樟树	1	株	胸径 12cm, 高约 5m	透气、透水性差	清除并建议补植 1 株樟树, 胸径 12-13cm, 高 5.5-6.0m
13	蛟湖路	蛟湖路西侧	黄花风铃木	2	株	胸径 10cm, 高约 6m	白蚁侵食、树皮受损严重	清除并建议补植 2 株黄花风铃木, 胸径 10-11cm, 高 5.5-6.0m

14	红桂路	红桂路桥底	木棉	1	株	胸径 49cm,高约 18m	白蚁侵食、根腐病	直接清除
15	洪湖地铁站 A 出口	A 出口右侧绿地	宫粉紫荆	1	株	胸径 16cm,高约 3.5m	白蚁侵食、树皮受损严重	直接清除
16	洪湖路	笋岗公安对面	樟树	1	株	胸径 16cm,高约 5m	透气、透水性差	清除并建议补植 1 株四季桂,地径 7-8cm, 高 3.0-3.5m
17	湖景社区公园	合正景湖逸园东南门外西侧	火焰木	1	株	胸径 50cm,高约 12m	白蚁侵食、树皮受损严重	清除并建议补植 2 株火焰木,胸径 12-13cm, 高 5.5-6.0m
18	湖景社区公园	翠盈嘉园东座南车出口附近	鸡冠刺桐	1	株	胸径 32cm,高约 6m	白蚁侵食、根腐病	清除并建议补植 2 株火焰木,胸径 12-13cm, 高 5.0-5.5m
19	儿童公园天桥南面	天桥南面	垂叶榕	1	株	胸径 42cm,高约 7.5m	白蚁侵食、树皮受损严重	清除并建议补植 1 株凤凰木,胸径 12-13cm, 高 5.5-6.0m
20	总计			20	株			清除共计 20 株, 补植 16 株